
FLANGE VULCANIZED TYPE ZF-02

TECHNICAL DATA

Size Range	NPS 2" to 45" | DN 50 to DN 1200
Seat Style	Vulcanized
Pressure Rating	PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | CL150 | JIS 10K
Flange Drilling	PN6 | PN10 | PN16 | ASME B16.5 CL150 | JIS 10K
Face to Face	EN558-13 | ISO 5752-13 | API 609| DIN 3203
Top Flange	ISO 5211
Tightness Test	ISO 5208 | API 598 | EN 12266-1



DRAWING

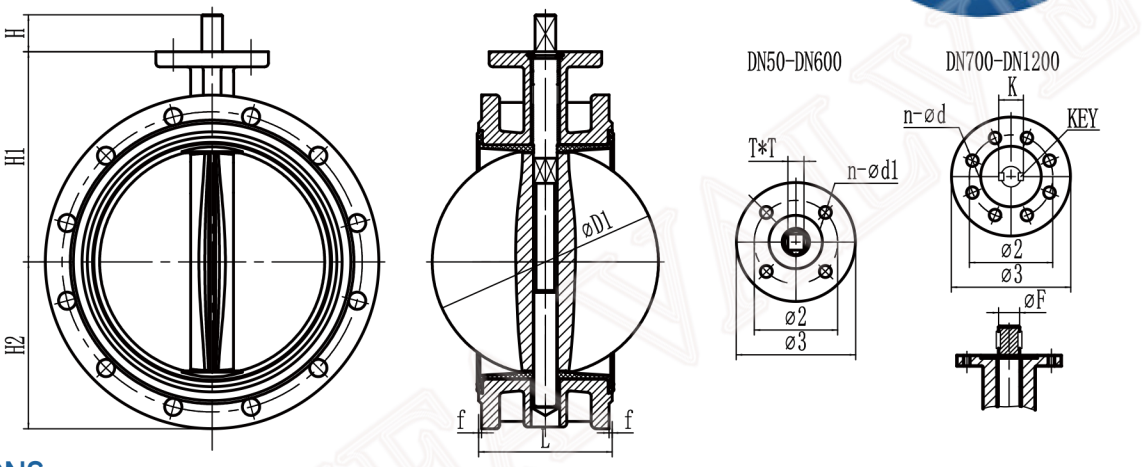

DIMENSIONS

SIZE	L	øD1	f	H1	H2	ø2	ø3	n-ød1	T*T	H	øF	K	KEY
DN50	108	52.6	3	139	80	70	90	4-10	11	30	——	——	——
DN65	112	64.3	3	146	89	70	90	4-10	11	30	——	——	——
DN80	114	78.8	3	150	95	70	90	4-10	11	30	——	——	——
DN100	127	104.0	3	177	114	70	90	4-10	11	30	——	——	——
DN125	140	123.3	3	179	125	70	90	4-10	14	30	——	——	——
DN150	140	155.7	3	201	139	70	90	4-10	14	30	——	——	——
DN200	152	202.4	3	230	170	102	125	4-12	17	40	——	——	——
DN250	165	250.4	3	267	198	102	125	4-12	22	40	——	——	——
DN300	178	301.5	4	298	223	102	125	4-12	22	45	——	——	——
DN350	190	333.3	4	310	254	125	150	4-14	22	45	——	——	——
DN400	216	389.6	4	340	278	140	175	4-18	27	50	——	——	——
DN450	222	440.5	4	375	315	140	175	4-18	27	50	——	——	——
DN500	229	491.6	4	430	348	140	175	4-18	36	50	——	——	——
DN600	267	592.5	5	500	410	165	210	4-22	36	60	——	——	——
DN700	292	695.0	5	560	480	254	300	8-18	——	80	63.35	72.15	18*70
DN800	318	794.7	5	620	530	254	300	8-18	——	80	63.35	72.15	18*70
DN900	330	864.7	5	685	605	254	300	8-18	——	100	75	84.80	20*90
DN1000	410	965.0	5	735	670	254	300	8-18	——	100	85	95.80	22*90
DN1200	470	1160.6	5	917	780	298	350	8-22	——	100	105	117.80	28*90

* Please consult our sales staff to obtain detailed dimensions for other specifications.