
HIGH PERFORMANCE WAFER TYPE ZHPW-02

TECHNICAL DATA

Size Range	NPS 14" to 60" | DN 350 to DN 1500
Features	High Performance
Pressure Rating	PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | CL150 | JIS 10K
Flange Drilling	PN6 | PN10 | PN16 | ASME B16.5 CL150 | JIS 10K
Face to Face	EN558-20 | ISO 5752-20 | API 609 Table 1 | BS 5155-4
Top Flange	ISO 5211
Tightness Test	ISO 5208 | API 598 | EN 12266-1



DRAWING

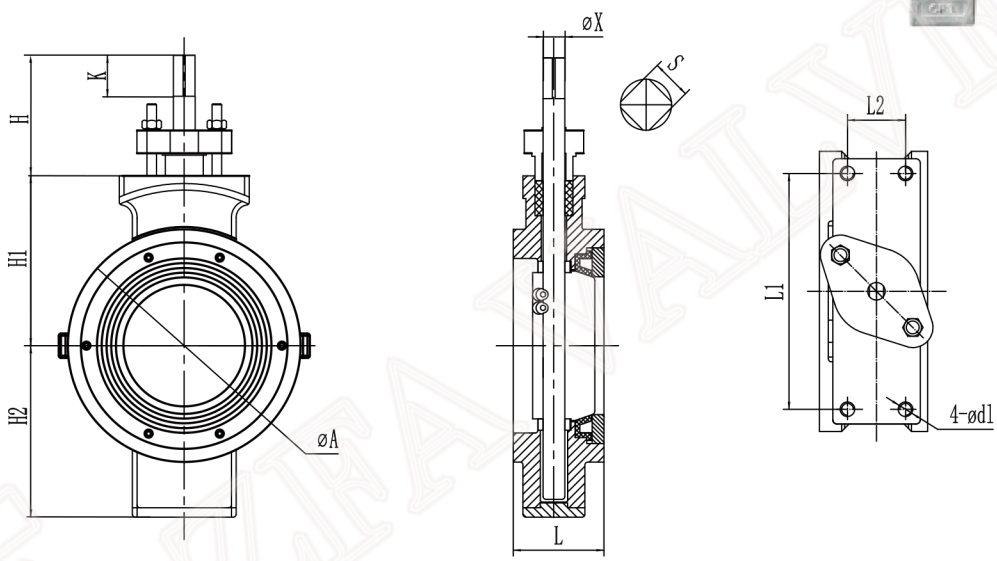

DIMENSIONS

SIZE	H	H1	H2	L	A	L1	L2	4-ød1	K	øX	S
DN350	88	309	273	92	425	142.8	37.34	M12	35	34.9	28.7
DN400	88	331	300	102	470	203.2	82.55	M16	41	46	41.4
DN450	93	356	323	114	533	203.2	82.55	M16	41	47	41.4
DN500	93	377	363	127	590	203.2	82.55	M16	41	54	41.4
DN600	115	489	454	154	692	254	82.55	M20	51	66.8	50.8
DN700	157	570	524	165	800	254	82.55	M20	51	66.8	50.8
DN750	213	570	524	166.7	905	254	82.55	M20	51	66.8	50.8
DN800	213	570	524	167	905	254	82.55	M20	51	66.8	50.8
DN900	134	660	601	184	1014	254	82.55	M20	51	66.8	50.8
DN1050	330	737	664	244.5	1185	330.2	177.8	M20	——	——	——
DN1200	285	845	823	254	1350	381	177.8	M20	——	——	——
DN1350	295	953	930	267	1522	381	177.8	M20	——	——	——
DN1500	346	1045	1032	279	1687	381	177.8	M27	——	——	——

* Please consult our sales staff to obtain detailed dimensions for other specifications.