
TRIPLE ECCENTRIC FLANGE TYPE ZTPF-01


TECHNICAL DATA

Size Range	NPS 4" to 120" | DN 100 to DN 3000
Features	Triple Offset
Pressure Rating	PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | CL150 | JIS 10K
Flange Drilling	PN6 | PN10 | PN16 | ASME B16.5 CL150 | JIS 10K
Face to Face	EN558-13 | ISO 5752-13 | API 609| DIN 3203
Top Flange	ISO 5211
Tightness Test	ISO 5208 | API 598 | EN 12266-1



DRAWING

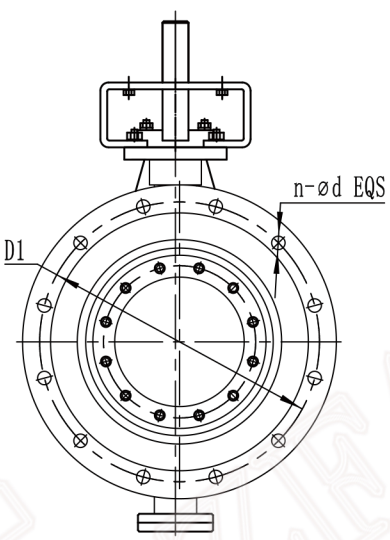

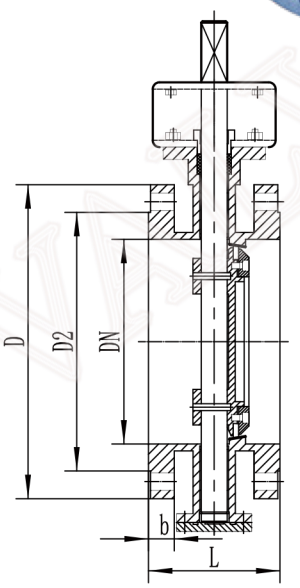

DIMENSIONS

SIZE	PN16						PN16					
	D	D1	D2	b	n-ød	L	D	D1	D2	b	n-ød	L
DN100	220	180	158	20	8-ø18	127±2	230	191	157	24	8-ø19	127±3.3
DN125	250	210	188	22	8-ø18	140±2	255	216	186	24	8-ø22	140±3.3
DN150	285	240	212	22	8-ø22	140±2	280	241	216	26	8-ø22	140±3.3
DN200	340	295	268	24	12-ø22	152±2	345	299	270	29	8-ø22	152±3.3
DN250	405	355	320	26	12-ø26	165±2	405	362	324	31	12-ø26	165±3.3
DN300	460	410	378	28	12-ø26	178±2	485	432	381	32	12-ø26	178±3.3
DN350	520	470	438	30	16-ø26	190±2	535	476	413	35	12-ø29	190±3.3
DN400	580	525	490	32	16-ø30	216±2	595	540	470	37	16-ø29	216±3.3
DN450	640	585	550	40	20-ø30	222±2	635	578	533	40	16-ø32	222±3.3
DN500	715	650	610	44	20-ø33	229±2	700	635	584	43	20-ø32	229±3.3
DN600	840	770	725	54	20-ø36	267±3	815	749	692	48	20-ø35	267±3.3

* Please consult our sales staff to obtain detailed dimensions for other specifications.