
WAFER TYPE ZW-07


TECHNICAL DATA


Size Range	NPS 1" to 24" | DN 25 to DN 600
Seat Style	Hard Back Seat
Pressure Rating	PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | CL150 | JIS 10K
Flange Drilling	PN6 | PN10 | PN16 | ASME B16.5 CL150 | JIS 10K
Face to Face	EN558-20 | ISO 5752-20 | API 609 Table 1 | BS 5155-4
Top Flange	ISO 5211
Tightness Test	ISO 5208 | API 598 | EN 12266-1



DRAWING

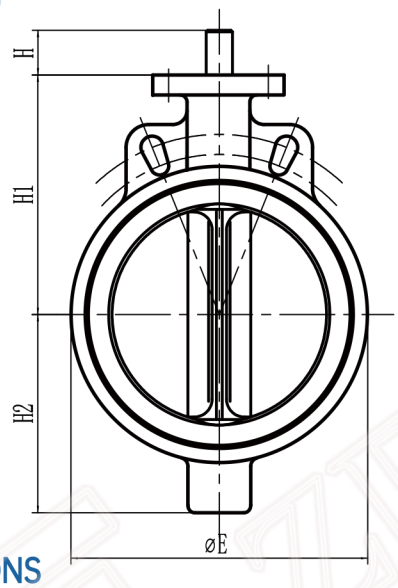

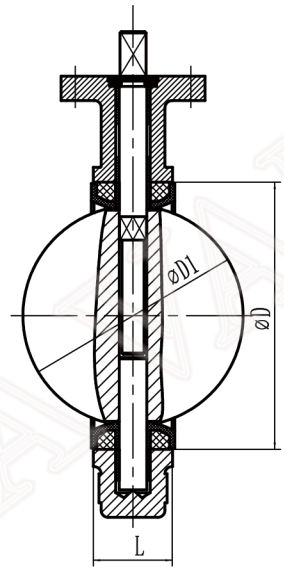

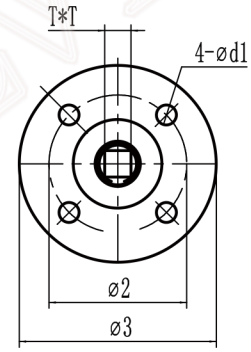

DIMENSIONS

SIZE	øD	øD1	L	H	WCB			GGG40			ø2	ø3	4-ød1	T*T
					H1	H2	øE	H1	H2	øE				
DN50	76.3	52.8	43	30	113	73	95	115	74	100	70	90	10	11*11
DN65	89	64.6	46	30	120	80	108	123	81	121	70	90	10	11*11
DN80	103.9	79.1	46	30	128	87	126	130	90	129	70	90	10	11*11
DN100	135	104.4	52	30	147	103	151	148	108	162	70	90	10	11*11
DN125	159	123.3	56	30	160	116	181	161	118	193	70	90	10	14*14
DN150	188.4	155.6	56	30	176	138	208	178	139	245	102	125	12	14*14
DN200	238.2	202.5	60	40	200	162	262	200	163	271	102	125	12	17*17
DN250	292.4	250.5	68	40	244	202	318	246	204	322	102	125	12	22*22
DN300	344.2	301.6	78	45	275	222	376	272	229	379	125	150	14	22*22
DN350	375.2	333.4	78	45	315	270	419	314	269	436	125	150	14	22*22
DN400	439.5	389.6	102	52	364	305	485	365	321	491	140	175	18	27*27
DN500	535.4	491.6	127	65	412	374	591	413	369	591	140	175	18	36*36
DN600	653.7	592.5	154	70	495	440	728	495	437	728	165	210	22	36*36

* Please consult our sales staff to obtain detailed dimensions for other specifications.